


KLIMATYZERY EWAPORACYJNE **CHŁODNE Z NATURY**

NA PRZESTRZENIACH OTWARTYCH

COOLSPACE™
MOBILNE SYSTEMY SCHŁADZĄCE

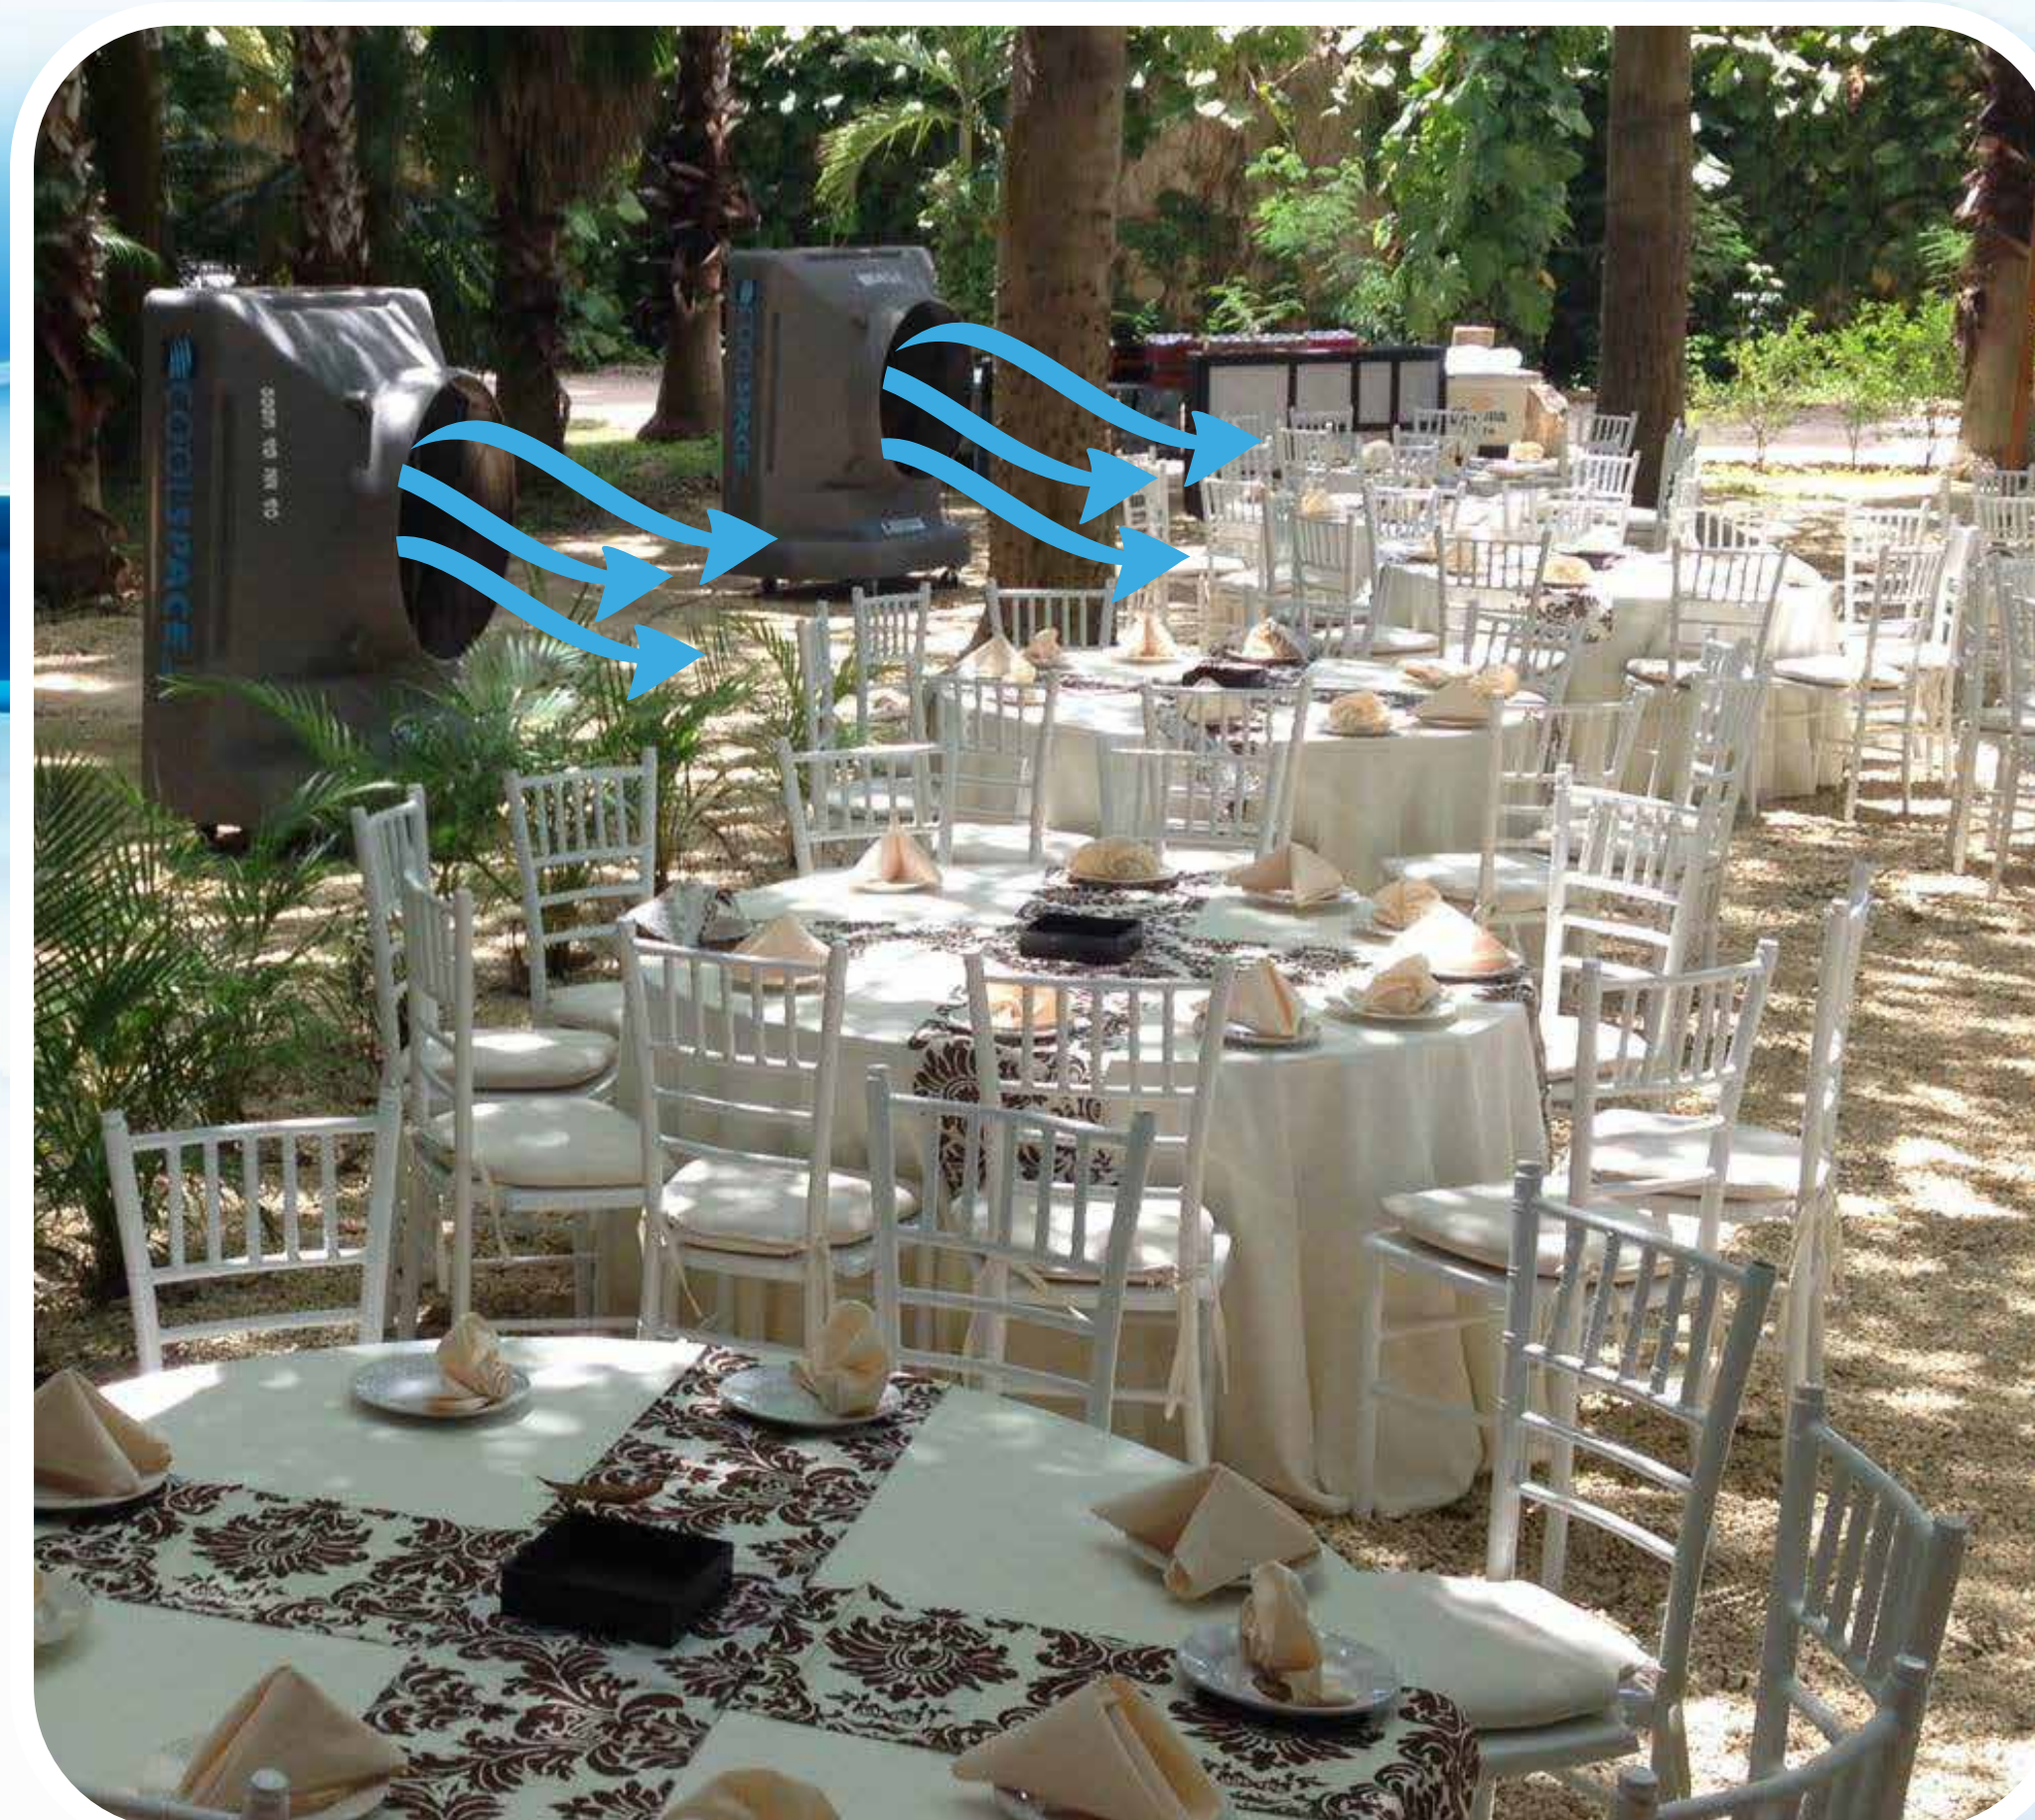

W OBIEKTACH SPORTOWYCH

COOLSPACE™
MOBILNE SYSTEMY SCHŁADZĄCE




W NAMIOTACH EVENTOWYCH

COOL-SPACE™
MOBILNE SYSTEMY SCHŁADZĄCE



W OBIEKTACH PRZEMYSŁOWYCH

COOL-SPACE™
MOBILNE SYSTEMY SCHŁADZĄCE

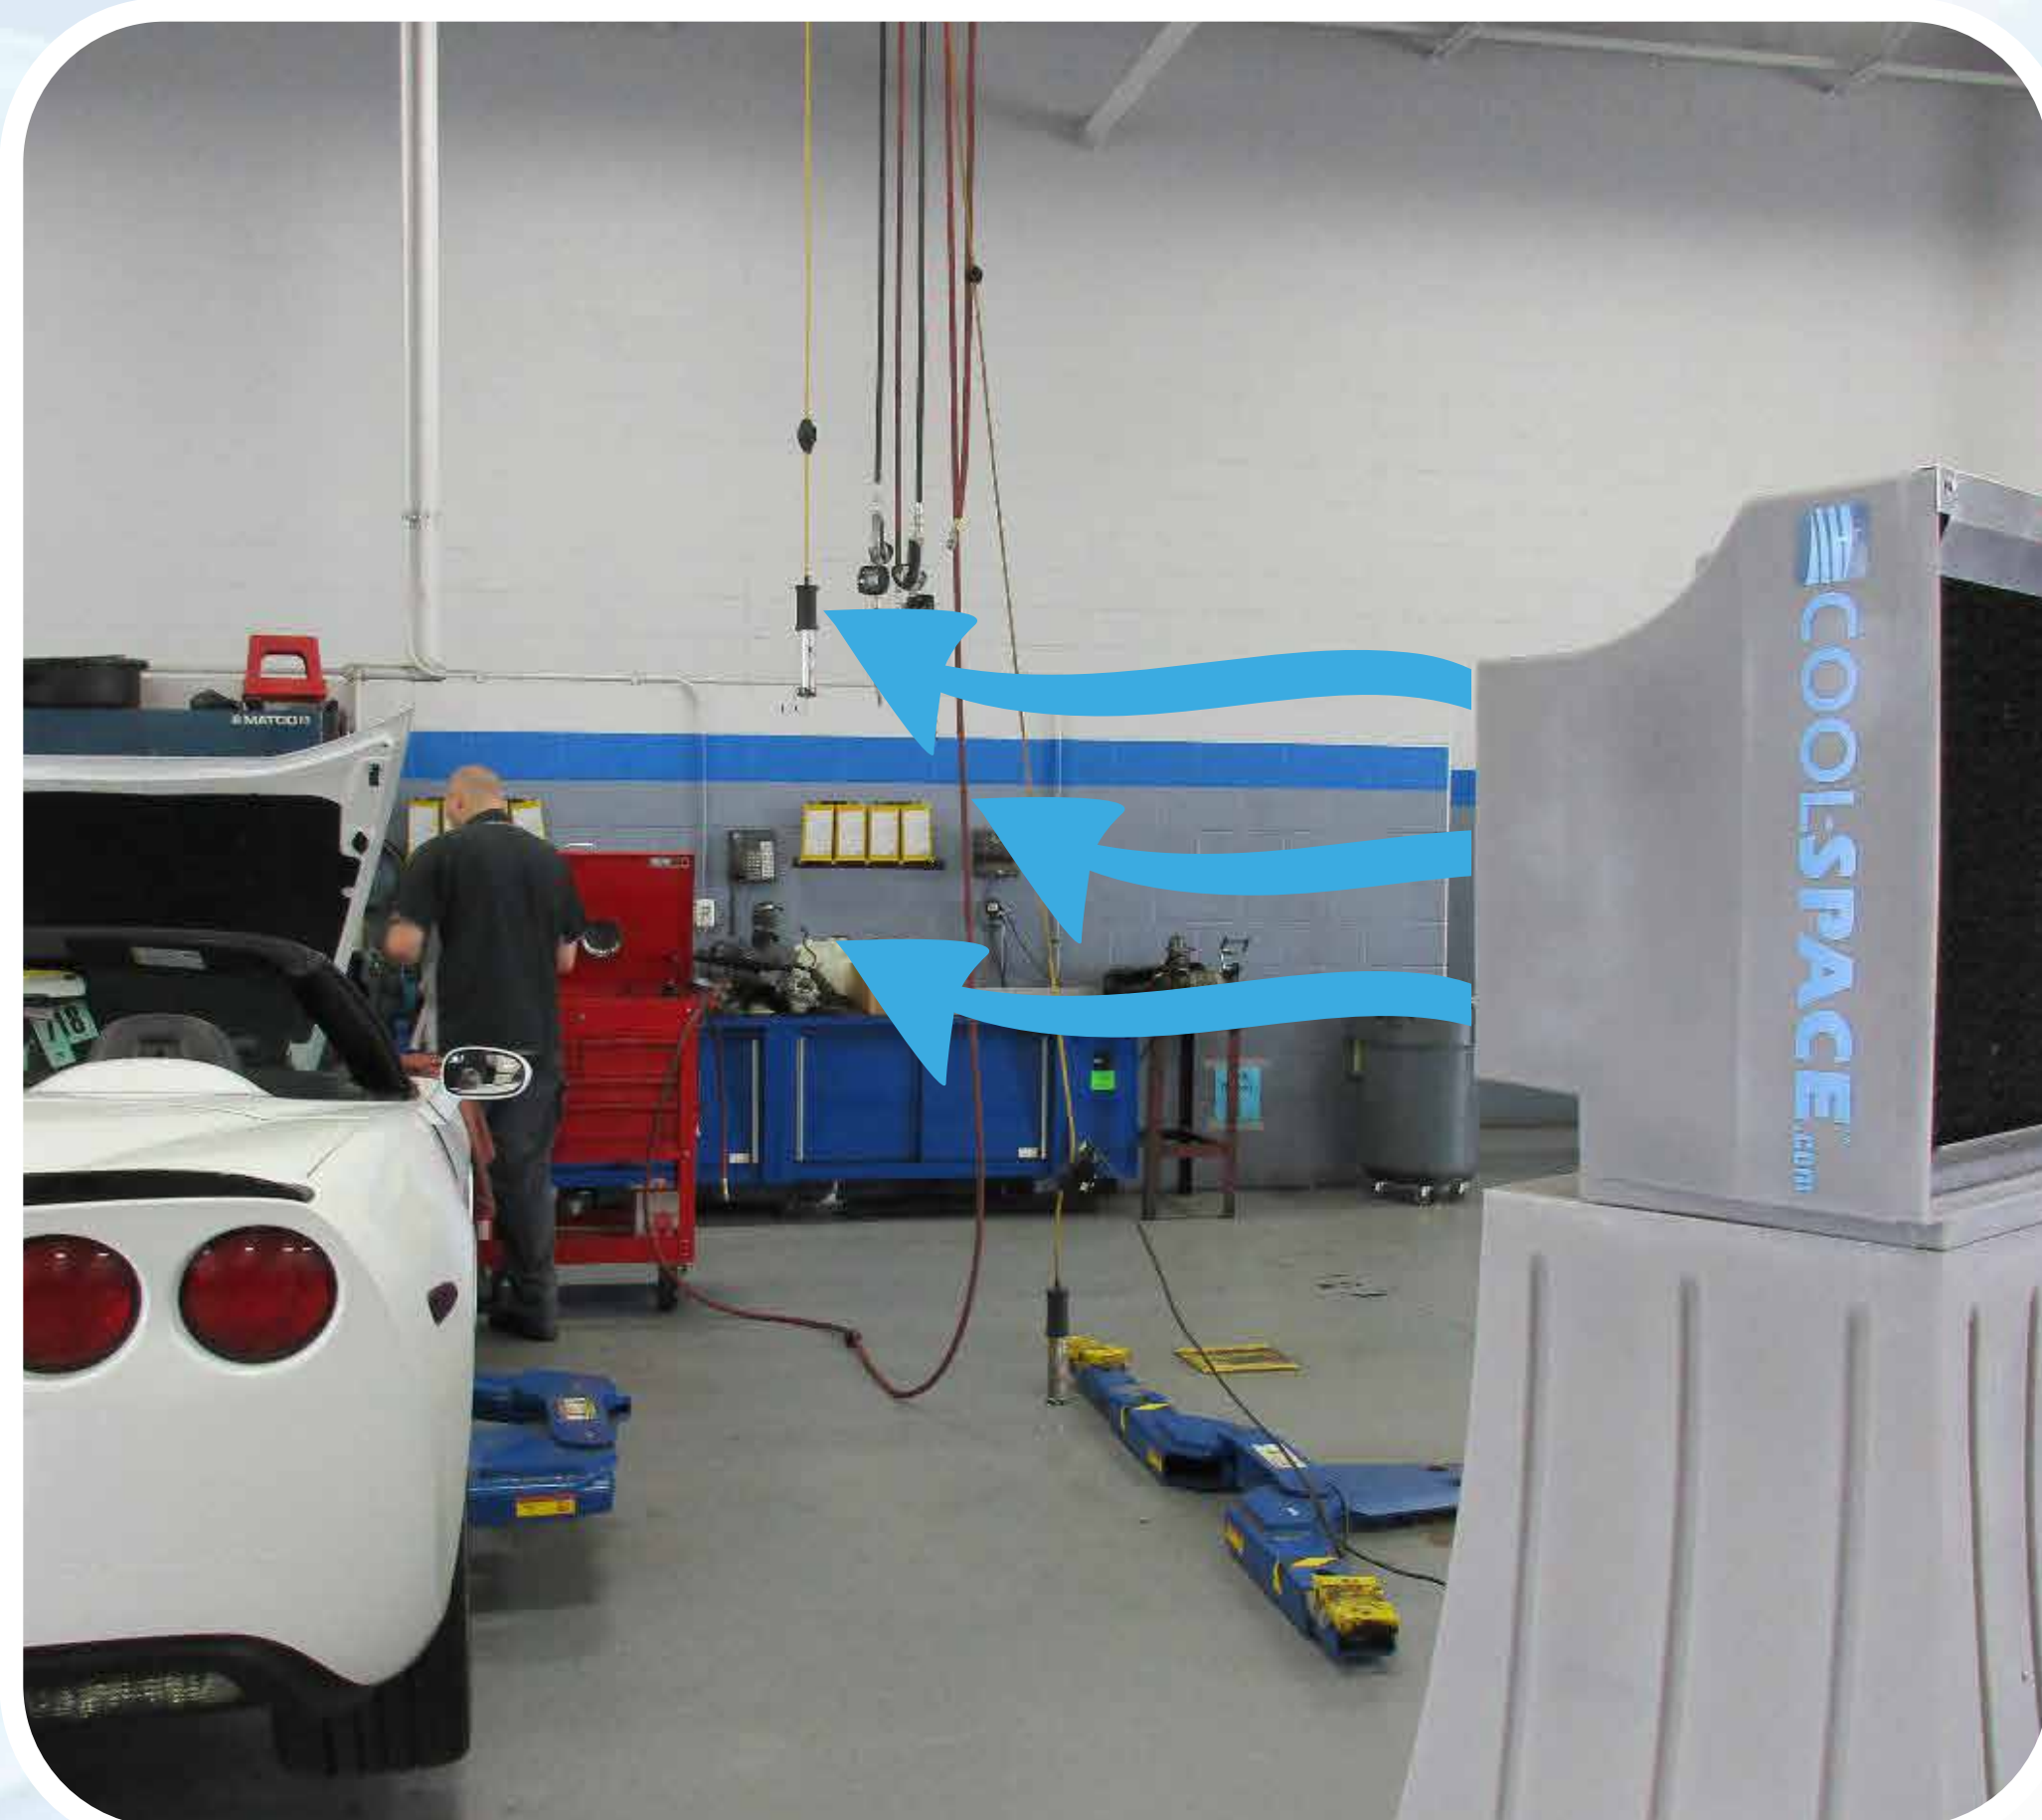

ZASADA DZIAŁANIA

COOL-SPACE™
MOBILNE SYSTEMY SCHŁADZĄCE



ZASYSA
GORĄCE I SUCHE
POWIETRZE

WYWIEWA
ZIMNE I WILGOTNE
POWIETRZE


TABELA WYDAJNOŚCI

TEMPERATURA POWIETRZA °C	WILGOTNOŚĆ POWIETRZA %															
	5	10	15	20	25	30	35	40	45	50	55	60	65	70	75	80
	23.9	11.1	11.7	12.8	13.3	14.4	15.0	15.6	16.7	17.2	17.8	18.9	19.4	20.0	20.6	21.1
	25.6	11.7	12.7	13.9	14.4	15.6	16.1	17.2	17.8	18.3	19.4	20.0	20.6	21.1	22.2	22.8
	27.2	12.8	13.9	15.0	15.6	16.7	17.8	18.3	19.4	20.0	20.6	21.7	22.2	22.8	23.3	24.4
	28.9	13.9	15.0	16.1	17.2	17.8	18.9	19.4	20.6	21.1	22.2	22.8	23.9	24.4	25.0	25.6
	30.6	15.0	16.1	17.1	18.3	18.9	20.0	21.1	21.7	22.8	23.3	24.4	25.0	26.1	26.7	27.2
	32.2	15.6	17.2	18.3	19.4	20.6	21.1	22.2	23.3	23.9	25.0	25.6	26.7	27.2	28.3	28.9
	33.9	16.7	17.8	19.4	20.6	21.1	22.8	23.3	24.4	25.6	26.7	27.2	28.3	28.9	29.4	30.6
	35.6	17.8	19.4	20.6	22.2	23.3	24.4	25.6	26.7	27.8	28.9	30.0	30.6	31.7	32.2	33.3
TEMPERATURA POWIETRZA °C	37.2	18.3	20.6	21.1	22.2	23.9	25.0	26.1	27.2	28.3	29.4	30.0	31.1	31.7	32.8	33.3
	38.9	19.4	21.1	22.2	23.9	25.0	26.1	27.2	28.3	29.4	30.6	31.7	32.8	33.3	34.4	35.0
	40.6	21.2	21.7	23.3	25.0	26.1	27.8	28.9	30.0	31.1	32.2	33.3	33.9	35.0	36.1	36.7
	42.2	21.1	22.8	24.4	26.1	27.2	28.9	30.0	31.1	32.2	33.3	34.4	35.6	36.7	37.8	38.3
	43.9	23.9	23.9	25.6	27.2	28.9	30.0	31.7	32.8	33.9	35.0	36.1	37.2	37.8	38.9	39.4
	45.6	25.0	25.0	26.7	28.3	30.0	31.1	32.8	33.9	35.0	36.7	37.8	38.3	39.4	40.0	41.1
	47.2	23.9	25.6	27.8	29.4	31.1	32.8	33.9	35.6	36.7	37.8	38.9	40.0	40.6	41.7	42.8
	48.9	24.4	26.7	28.9	30.6	32.2	33.9	35.6	36.7	37.8	38.9	40.0	42.2	42.8	43.4	44.4

W zależności od temperatury powietrza i stopnia wilgotności urządzenie uzyskuje różną skuteczność chłodzenia.

ŁATWE I WYGODNE W OBSŁUDZE

COOLSPACE™
MOBILNE SYSTEMY SCHŁADZĄCE



Zasilanie **230V**



Niski pobór mocy
230-740W



Zintegrowany zbiornik
do **10 h** pracy



Cicha praca urządzenia
60-63 dB

PRZYJAZNE DLA ŚRODOWISKA

COOL-SPACE™
MOBILNE SYSTEMY SCHŁADZĄCE



nie zawiera freonu



działanie neutralne
dla środowiska




niski pobór
energii

eco 

CHARAKTERYSTYKA URZĄDZEŃ

CS5-16-VD

110 m²



powierzchnia
chłodzenia

4800m³/h



maksymalny
wydatek powietrza

60 L



pojemność
zbiornika wody

230W




zużycie energii




CS6-36-VD

350 m²



powierzchnia
chłodzenia

16500m³/h



maksymalny
wydatek powietrza

174 L



pojemność
zbiornika wody

560W




zużycie energii




CS6-50-VD

600 m²



powierzchnia
chłodzenia

45000m³/h



maksymalny
wydatek powietrza

242 L



pojemność
zbiornika wody

746W



zużycie energii



BIZNESOWE MODELE WSPÓŁPRACY



NAJEM



NAJEM
Z DOJŚCIEM DO
WŁASNOŚCI



SPRZEDAŻ
Z SERWISEM



Supportech Sp. z o.o.
Nowy Świat 10, 62-020, Swarzędz
biuro@supportech.com.pl
+48 507 036 701